



FENSTER

HS PORTAL



NATURFENSTER 80

Oma Anna

KONDENSATSCHUTZ

Die warme Glaskante Swisspacer erhöht die Komforttemperatur an der Innenseite.

DICHTHEIT

Zwei umlaufende Dichtungen und eine spezielle Glasandichtung halten die warme Luft im Raum.



NATURFENSTER 80

U_w - 0,83 W/m²K

U_g - 0,6 W/m²K

dB - od 34 dB

g - 54%

LT - 74%

ALTSTADT-FENSTER

DER URSPRUNG

Jede Zeit hat ihre Eigenarten, Anforderungen und ihr typisches Erscheinungsbild. Das spiegelt sich auch in Bau-Produkten, wie Fenstern und Türen wieder.

Wir haben gerade jetzt unserere Fenstersysteme optimiert, effektiver gemacht und auf die Anforderungen der nächsten Jahre ausgerichtet.



ALTSTADT-FENSTER

U_w - 0,83 W/m²K

U_g - 0,6 W/m²K

dB - od 34 dB

g - 54%

LT - 74%

NATURFENSTER 92

Opa Johann

HOLZSCHUTZ

Keine Kompromisse. Thermisch vorgesetzte Regen- und Hagelschutzschienen ohne Plastikkappen. Dauerhafter konstruktiver Holzschutz.

STABIL

92mm massives Holz.
Das spürt man einfach.



NATURFENSTER 92

U_w - 0,72 W/m²K

U_g - 0,5 W/m²K

dB - od 35 dB

g - 54%

LT - 74%

HOLZ/ALU FENSTER

VISION 200

DICHTHEIT

Zwei umlaufende Dichtungen halten die warme Luft im Raum, das ist besonders wichtig wenn's draussen richtig kalt ist.

EINBRUCHSCHUTZ

Pilzzapfen und Basissicherheit „A“ sind schon drin.



VISION 200

Uw - 0,74 W/m²K

Ug - 0,5 W/m²K

dB - od 35 dB

g - 54%

LT - 74%

CUBE 300

STABIL

Die Connect-Eckverbindungen sind besonders stabil und ermöglichen deutlich grössere Elemente.

DAUERHAFT

Die hinterlüftete Aluschale. Vermeidet Kondenswasserbildung und schützt die Konstruktion vor Bewitterung.



CUBE 300

Uw - 0,74 W/m²K

Ug - 0,5 W/m²K

dB - od 35 dB

g - 54%

LT - 74%


ONE PREMIUM

WÄRMESCHUTZ

Energiesparen leicht gemacht. Beste Dämmwerte für ein mollig warmes Wohngefühl.

KONDENSATSCHUTZ

Die warme Glaskante Swisspacer erhöht die Komforttemperatur an der Innenseite.

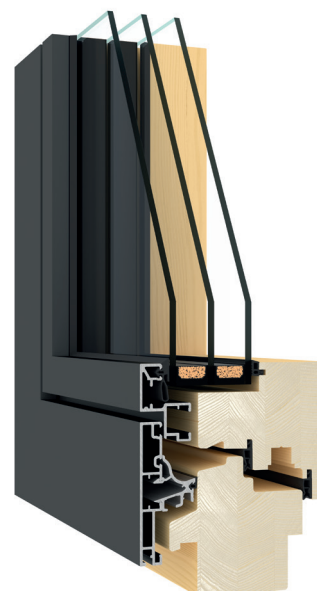

ONE PREMIUM

Uw - 0,78 W/m²K

Ug - 0,5 W/m²K

dB - od 35 dB

g - 54%

LT - 74%



STRATOS PLAN [B]

FLÄCHENBÜNDIG

Völlig flächenbündig. An der Innen- und Aussenseite.

VERDECKTE BESCHLÄGE

Zeigen was man hat. Bullig und kantig wirkt die Holzseite des Fensters. Die Beschläge sind natürlich vollverdeckt.



STRATOS PLAN [B]

U_w - 0,77 W/m²K

U_g - 0,5 W/m²K

dB - od 35 dB

g - 54%

LT - 74%

KUNSTSTOFF FENSTER



76MD

SCHALLSCHUTZ

Schallschutzwerte von 33dB bei Zweifach-Glas und 35 dB (optional max 48 dB) bei Dreifach-Glas bringen Ruhe in den Raum.

EINBRUCHSCHUTZ

Pilzzapfen im Flügel und ein Sicherheitsschliesssteil im Rahmen sind schon im Standard. Noch mehr Sicherheit bis Klasse RC2 kann so leicht dazubestellt werden.



76MD

Uw - 1,1/0,73 W/m²K

Ug - 1,1/0,5 W/m²K

dB - od 33/35 dB

g - 65/54%

LT - 82/74%

Q10 PREMIUM

3-FACH GLAS MIT „WARMER KANTE“

Edelgas gefülltes 3-fach-Isolierglas mit Kondensatschutz durch Thermo-Abstandshalter Swisspacer „U“.

DICHTHEIT

Drei umlaufende Dichtungen halten die warme Luft im Raum. Höchste Energieeffizienz bringt auch die zusätzliche Dichtung im Glasfalzraum.



Q10 PREMIUM

Uw - 0,72 W/m²K

Ug - 0,5 W/m²K

dB - od 35 dB

g - 54%

LT - 74%

KUNSTSTOFF/ALU FENSTER


76MD ALU

WARME KANTE UND ALUDESIGN

Nahezu unbegrenzte Farbvielfalt der Aluminiumschalen durch hochwetterfeste Pulverbeschichtung.

ENERGIEGEWINN

Das spezielle 3-fach-Wärmedämmglas lässt kaum Wärme raus, aber 54% der Sonnenwärme herein. Bei 2-fach-Glas kommt sogar 65% der Sonnenenergie ins Haus.

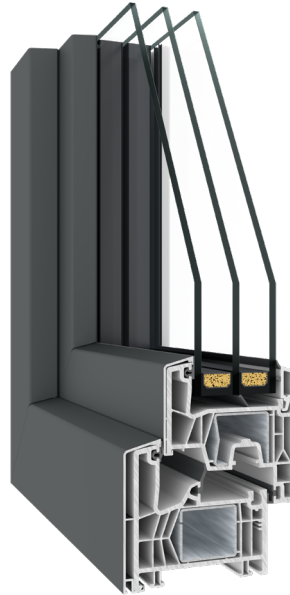

76MD ALU

U_w - 1,1/0,73 W/m²K

U_g - 1,1/0,5 W/m²K

dB - od 33/35 dB

g - 65/54%

LT - 82/74%

Q12 PREMIUM ALU

ENERGIEGEWINN

Das spezielle Wärmedämmglas lässt kaum Wärme raus, aber 54% der Sonnenwärme herein. Das ist aktive Energiegewinnung und spart richtig Heizkosten.

SCHALLSCHUTZ

Schallschutzwerte von 35 dB (optional bis 44 dB) bringen Ruhe in den Raum.



Q12 PREMIUM ALU

U_w - 0,72 W/m²K

U_g - 0,5 W/m²K

dB - od 35 dB

g - 54%

LT - 74%


UNITY ONE

PFLEGELEICHT

Die hochwetterfest beschichtete Aluschale ist pflegeleicht und dauerhaft über viele Jahre. Leicht zu reinigen ist auch der glatte Falz im Rahmen.

KOMFORT

Terrassentüren werden durch die optionalen Schwellen (niedrig oder barrierefrei) zu wahren Komfotelementen

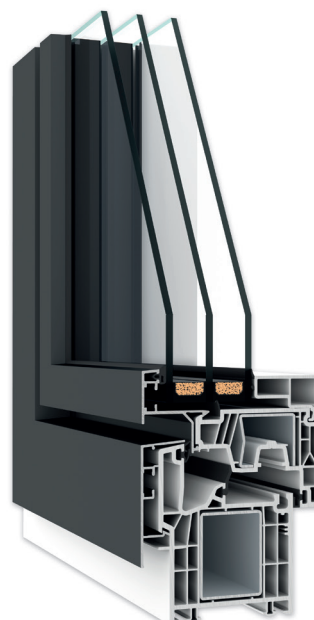

UNITY ONE

U_w - 0,89 W/m²K

U_g - 0,5 W/m²K

dB - od 35 dB

g - 54%

LT - 74%

HS PORTAL




Hebe-Schiebe Türen


ver. 2

Die Terrasse wird zum Wohnraum. Mit zwei oder vier Flügeln ergeben sich riesige Glasflächen und durchfluten den Wohnraum mit Licht. Leise gleitend und federleicht bewegen sich


die Flügel auf dem barrierefreien Schienen. Besonders raumhohe Großflächenelemente zeichnen sich hier durch komfortables Bedienen und große Öffnungsweiten aus.

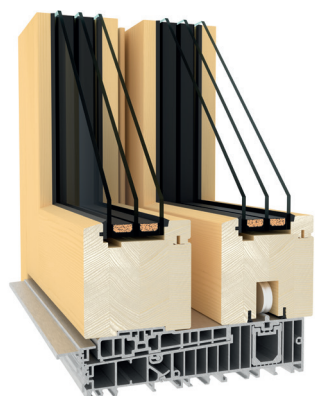

HS NATUR
HOLZ

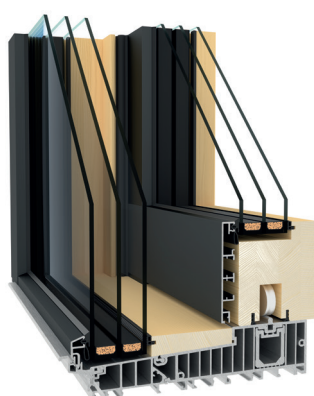

HS PREMIUM
HOLZ/ALU

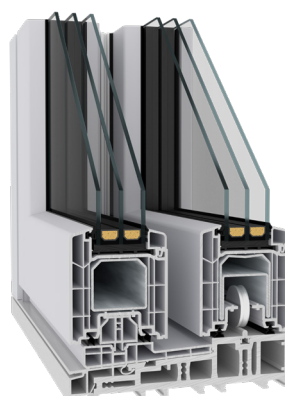

HS 88 TOP
KUNSTSTOFF



HS 88 TOP ALU
KUNSTSTOFF/ALU